

МЕШАЛКА НАВЕСНАЯ МНПД-1,1кВт



Мешалки навесные с пневмодвигателем МНПД-1,1кВт сконструированы для работы в бочках или емкостях.

Крепление осуществляется при помощи опорной конструкции прямо к обечайке металлической бочки или емкости при помощи трубки, которая жестко фиксирует мешалку.

Угол наклона вала мешалки можно регулировать и фиксировать.

Мешалка комплектуется 3-х лопастным винтом.

Мешалка оснащена пневматическим двигателем, питающимся от сети сжатого воздуха.

Отсутствие каких-либо электрических частей в мешалке позволяют ее эксплуатировать с взрыво и пожароопасными продуктами.

Вал и перемешивающий орган выполнены из коррозионно-стойкой стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пневмопривод	1,1кВт
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа	0,2-0,6
Максимальный расход воздуха, м ³ /мин	1,9
Мощность пневмодвигателя, уст., кВт	1,1
Диапазон регулирования частоты вращения вала мешалки, об/мин	0-3000

ООО «НПК «ЭТНА»



150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 83, офис 100

тел./факс: (4852) 58-11-93, 74-19-39


e-mail: etna@yarslavl.ru

www.etna-yar.ru


Общий вид мешалки навесной МНПД-1,1кВт

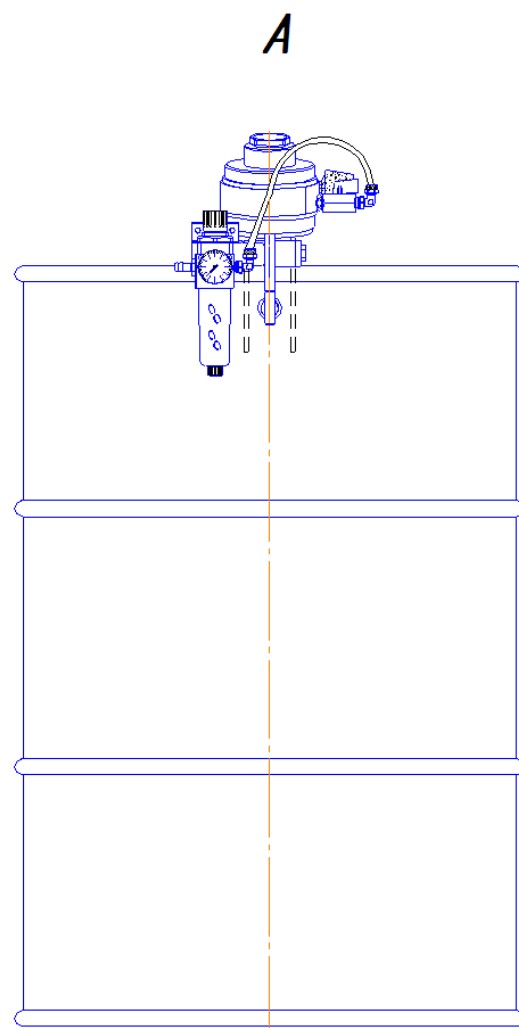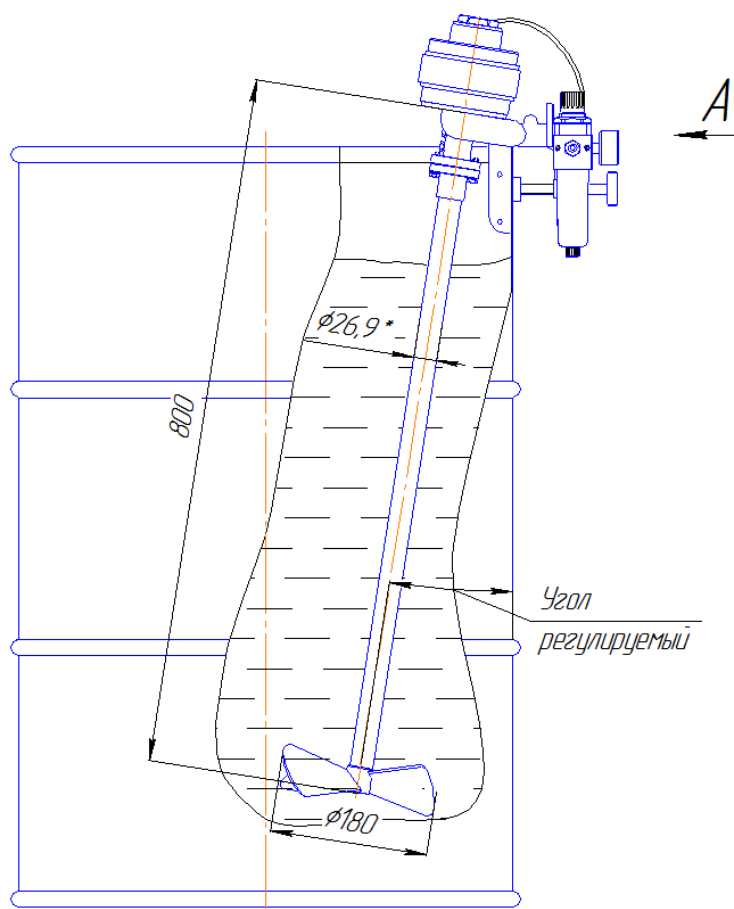


Рабочие характеристики пневмодвигателя 1,1кВт

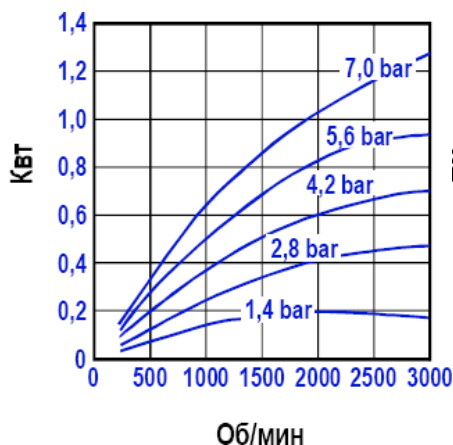

Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения

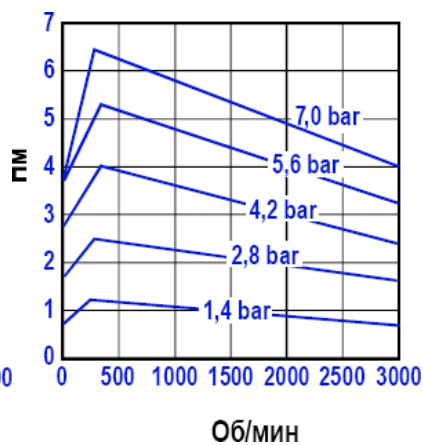


Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения

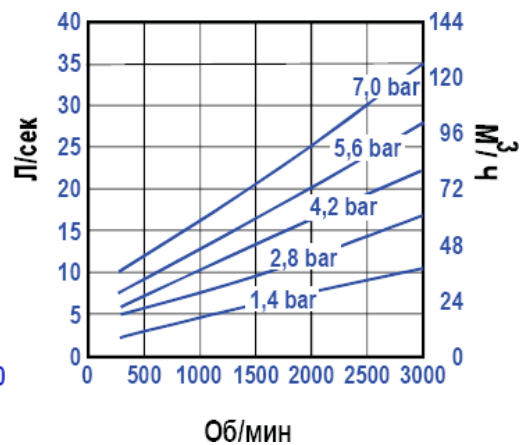

Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения

Общий вид винта 3-х лопастного

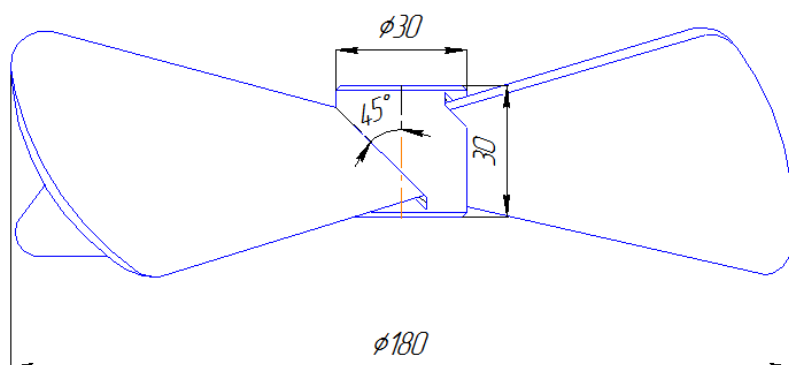

Винт 3-х лопастной

Винт имеет три лопасти, приваренные под углом 45 градусов.

Ступица винта имеет резьбу M12.