

МЕШАЛКА НАВЕСНАЯ МНПД-1,1кВт



Мешалка навесная с пневмодвигателем МНПД-1,1кВт предназначена для работы в бочке с несъемным верхним дном 216,5 литров с заливной горловину 2".

Крепление осуществляется при помощи опорной конструкции на металлической бочке при помощи трубки, которая жестко фиксируют мешалку.

Вал мешалки расположенный под небольшим углом, направляет винт практически по центру оси бочки.

Перемешивающий орган выполнен в виде 2-х лопастного самораскрывающегося винта, раскрывающегося под действием центробежной силы, а в сложенном состоянии позволяет беспрепятственно осуществлять монтаж мешалки на бочке.

Мешалка оснащена пневматическим двигателем, питающимся от сети сжатого воздуха.

Отсутствие каких-либо электрических частей в мешалке позволяют ее эксплуатировать со взрыво и пожароопасными продуктами.

Вал и перемешивающий орган выполнены из коррозионно-стойкой стали.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пнеумопривод	1,1кВт
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа	0,2-0,6
Максимальный расход воздуха, м ³ /мин	1,9
Мощность пневмодвигателя, уст., кВт	1,1
Диапазон регулирования частоты вращения вала мешалки, об/мин	0-3000

ООО «НПК «ЭТНА»


150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 83, офис 100

тел./факс: (4852) 58-11-93, 74-19-39


e-mail: etna@yarooslavl.ru

www.etna-yar.ru


Общий вид мешалки навесной МНПД-1,1кВт

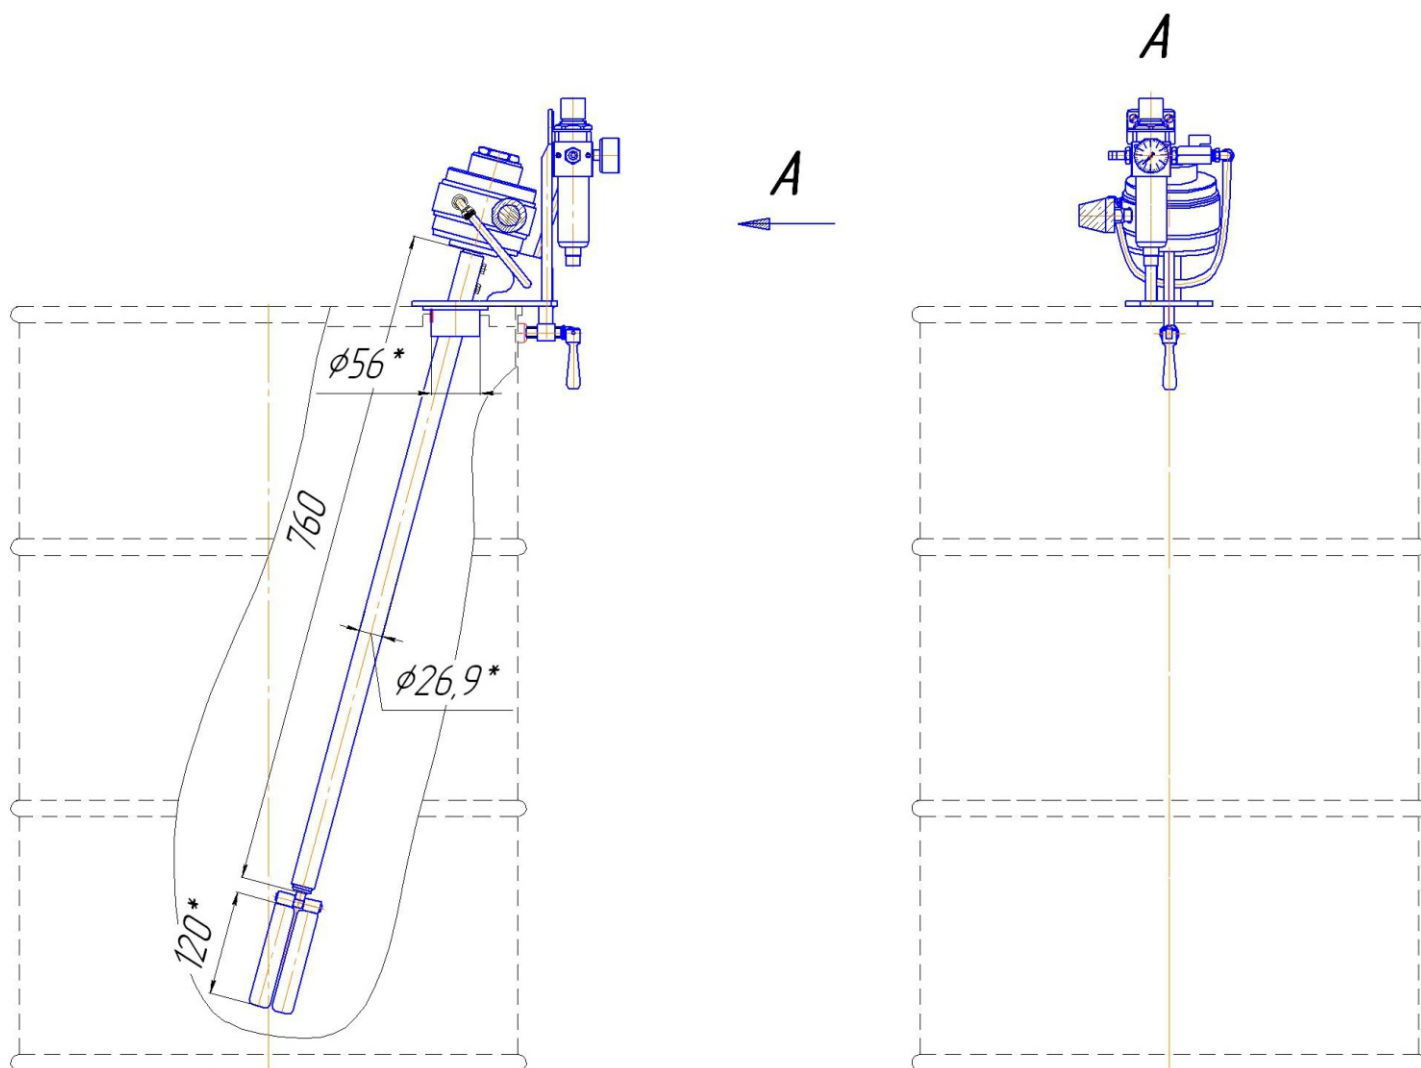


Рабочие характеристики пневмодвигателя 1,1кВт

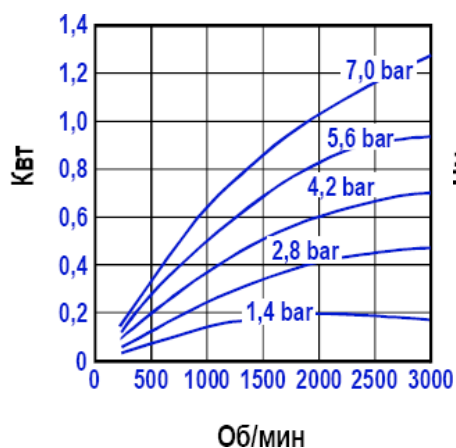

Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения

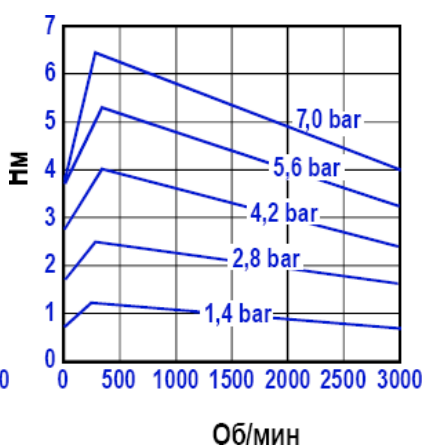


Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения

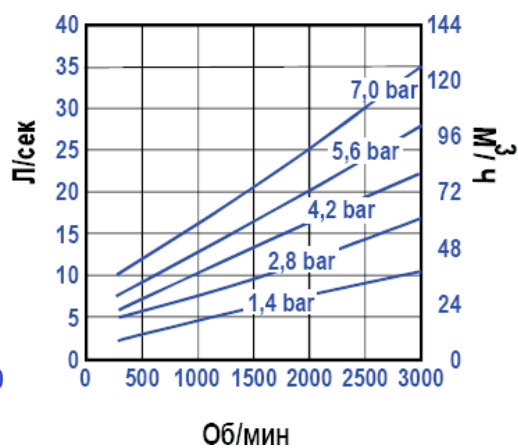

Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения

Общий вид винта 2-х лопастного, самораскрывающегося для мешалки навесной МНПД-1,1кВт

Винт 2-х лопастной
(самораскрывающийся,
не рабочее положение)

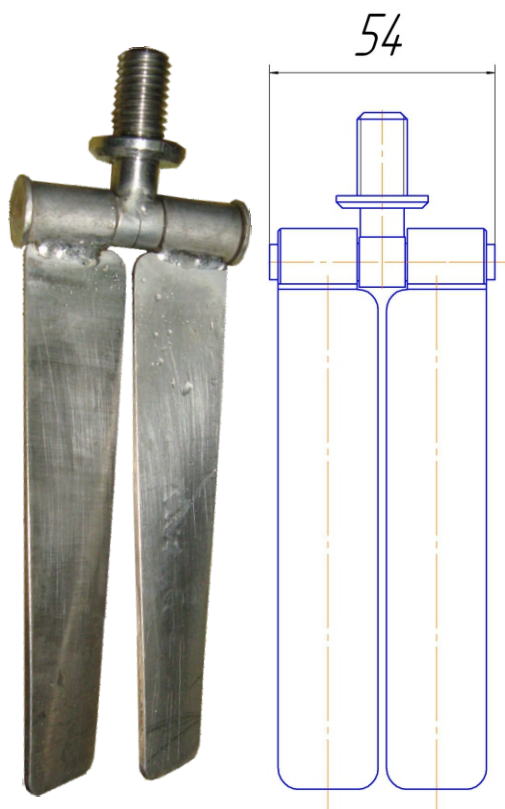

Винт 2-х лопастной
(самораскрывающийся,
рабочее положение)

