

МЕШАЛКА НАВЕСНАЯ МНПД-1,1кВт и МНПД-3,6кВт



Мешалки навесные с пневмодвигателем МНПД-1,1кВт сконструированы для работы в металлических евробочках.

Крепление мешалки осуществляется при помощи металлических фланцев непосредственно на крышку бочки. Мешалка вместе с крышкой фиксируется на бочке при помощи металлического хомута.


Мешалка комплектуется 3-х лопастным винтом или фрезой зубчатой.

Мешалка оснащена пневматическим двигателем, питающимся от сети сжатого воздуха.

Отсутствие каких-либо электрических частей в мешалке позволяют ее эксплуатировать с взрыво и пожароопасными продуктами.

Вал и перемешивающий орган выполнены из коррозионно-стойкой стали.

Типы механических перемешивающих устройств для навесных мешалок

Наименование Фото/эскиз	Область применения
 Фреза зубчатая	Диспергирование в неоднородных системах, в лакокрасочной промышленности, перемешивание частиц твердых материалов с вязкими жидкостями, для разрыва волокнистых частиц или дробления частиц твердого тела в вязкой жидкости, создают большие напряжения сдвига.
 Винт 3-х лопастной	Растворение и эмульгирование жидкостей; взвешивание при массовом содержании твердого вещества до 50%; взмучивание шламов при массовом содержании твердых частиц до 10% (размер частиц до 0,1мм); перемешивание волокнистых материалов; выравнивание температур; интенсификация теплообмена.
 Винт 2-х лопастной (дополнительный на вал)	

ООО «НПК «ЭТНА»


150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 83, офис 100

тел./факс: (4852) 58-11-93, 74-19-39

e-mail: etna@yaroslavl.ru

www.etna-yar.ru

Общий вид мешалки навесной МНПД-1,1кВт

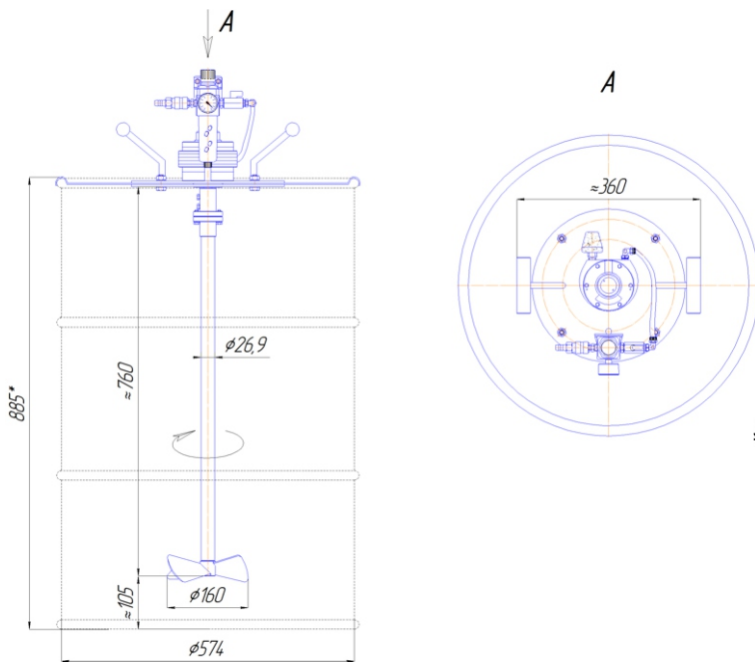

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пневмопривод

1,1 кВт



Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,2-0,6

Максимальный расход воздуха, м³/мин 1,9

Мощность пневмодвигателя, уст., кВт 1,1

Диапазон регулирования частоты вращения вала мешалки, об/мин 0-3000

Рабочие характеристики пневмодвигателя 1,1кВт

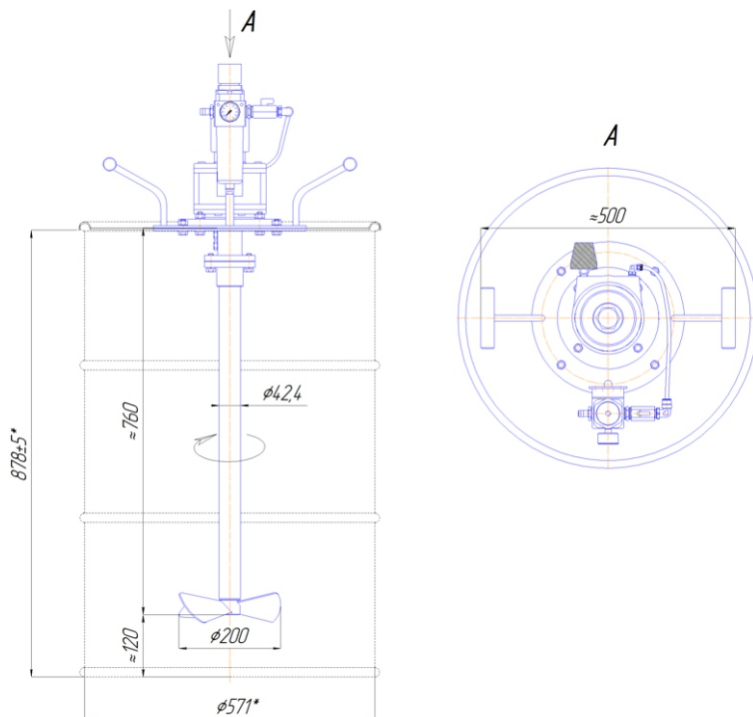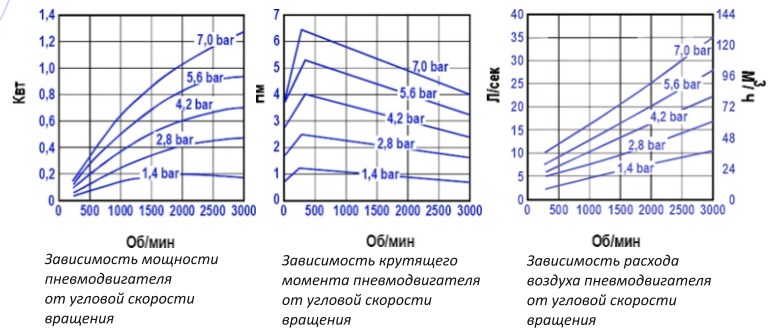

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пневмопривод

3,6 кВт

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,2-0,6

Максимальный расход воздуха, м³/мин 4,3

Мощность пневмодвигателя, уст., кВт 3,6

Диапазон регулирования частоты вращения вала мешалки, об/мин 0-2500

Рабочие характеристики пневмодвигателя 3,6 кВт

