

МЕШАЛКА НАВЕСНАЯ МНПД-1,1кВт



Мешалки навесные с пневмодвигателем МНПД-1,1кВт сконструированы для работы в бочках или емкостях.

Крепление осуществляется при помощи опорной конструкции прямо к обечайке металлической бочки или емкости при помощи трубины, которая жестко фиксируют мешалку.

Угол наклона вала мешалки можно регулировать и фиксировать.

Мешалка комплектуется 3-х лопастным винтом.

Мешалка оснащена пневматическим двигателем, питающимся от сети сжатого воздуха.



Отсутствие каких-либо электрических частей в мешалке позволяют ее эксплуатировать с взрыво и пожароопасными продуктами.

Вал и перемешивающий орган выполнены из коррозионно-стойкой стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пневмопривод	1,1кВт
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа	0,2-0,6
Максимальный расход воздуха, м³/мин	1,9
Мощность пневмодвигателя, уст., кВт	1,1
Диапазон регулирования частоты вращения вала мешалки, об/мин	0-3000

Общий вид мешалки навесной МНПД-1,1кВт

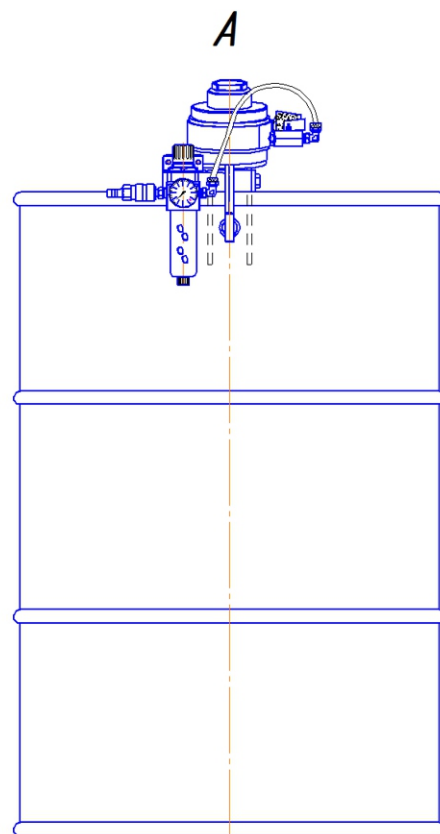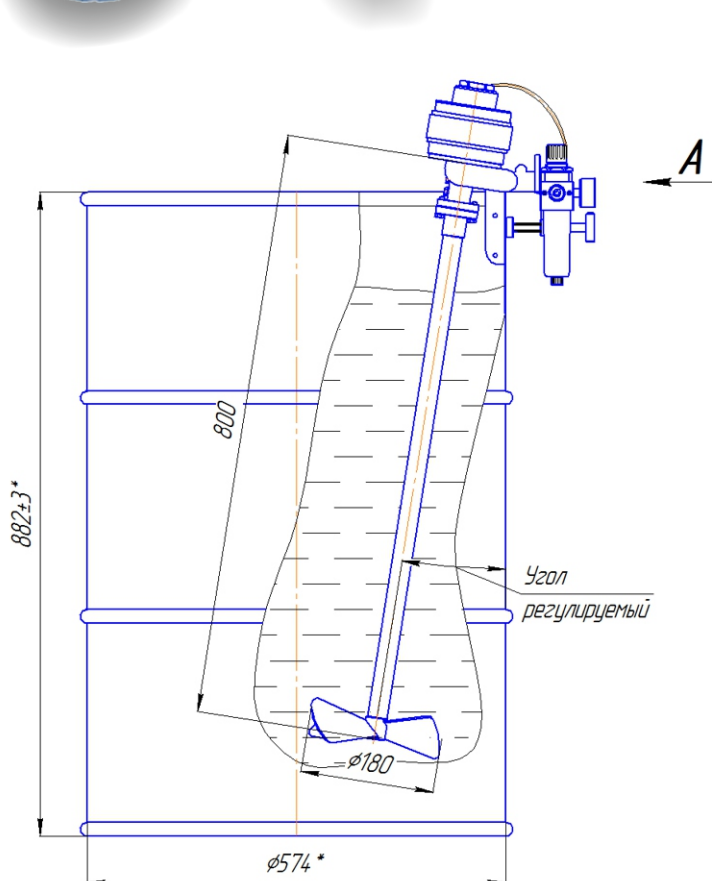

ООО «НПК «ЭТНА»


150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 83, офис 100

тел./факс: (4852) 58-11-93, 74-19-39


e-mail: etna@yarslavl.ru

www.etna-yar.ru


Рабочие характеристики пневмодвигателя 1,1кВт

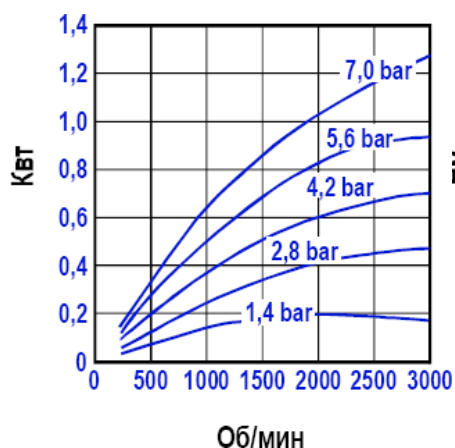

Об/мин
Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения


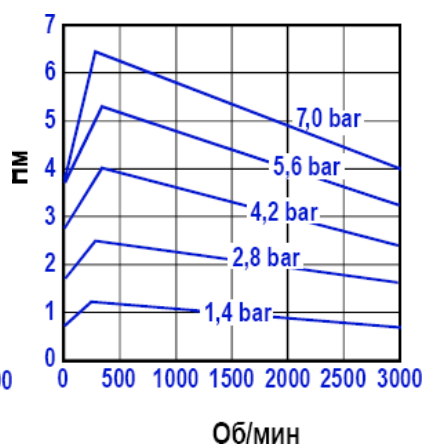


Об/мин
Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения

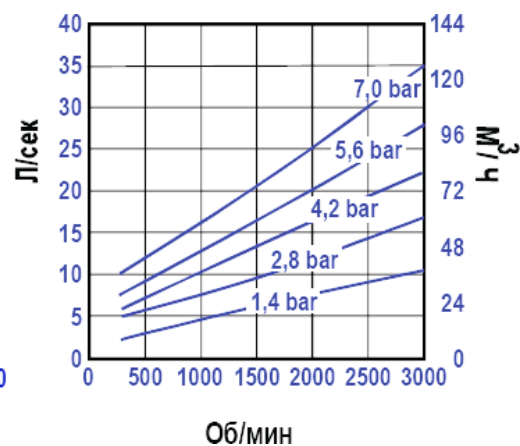

Об/мин
Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения

Общий вид винта 3-х лопастного

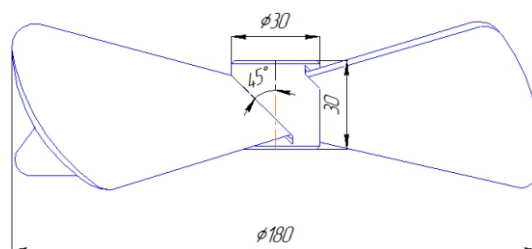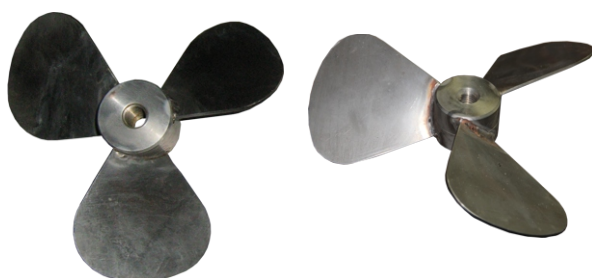

Винт 3-х лопастной

Винт имеет три лопасти, приваренные под углом 45 градусов.
Ступица винта имеет резьбу М12.