

МЕШАЛКА НАВЕСНАЯ МНПД-1,1кВт



Мешалка навесная с пневмодвигателем МНПД-1,1кВт предназначена для работы в бочке с несъемным верхним дном 216,5 литров с заливной горловиной 2".

Крепление осуществляется при помощи опорной конструкции на металлической бочке при помощи трубки, которая жестко фиксируют мешалку.

Вал мешалки расположенный под небольшим углом, направляет винт практически по центру оси бочки.

Перемешивающий орган выполнен в виде 2-х лопастного самораскрывающегося винта, раскрывающегося под действием центробежной силы, а в сложенном состоянии позволяет беспрепятственно осуществлять монтаж мешалки на бочке.

Мешалка оснащена пневматическим двигателем, питающимся от сети сжатого воздуха.



Отсутствие каких-либо электрических частей в мешалке позволяют ее эксплуатировать со взрыво и пожароопасными продуктами.

Вал и перемешивающий орган выполнены из коррозионно-стойкой стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пневмопривод	1,1кВт
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа	0,2-0,6
Максимальный расход воздуха, м³/мин	1,9
Мощность пневмодвигателя, уст., кВт	1,1
Диапазон регулирования частоты вращения вала мешалки, об/мин	0-3000

Общий вид мешалки навесной МНПД-1,1кВт

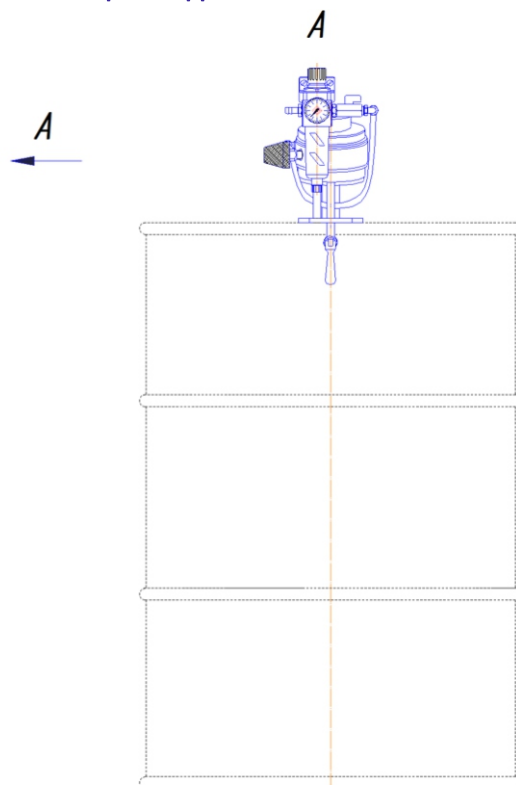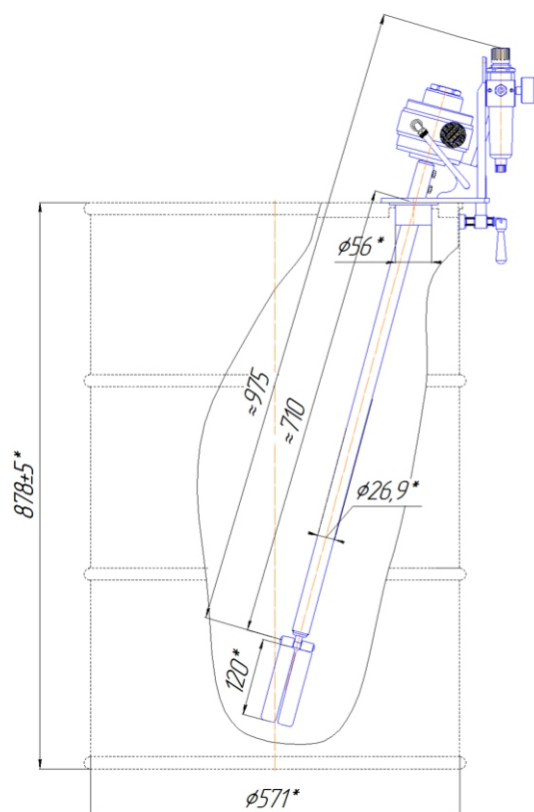

ООО «НПК «ЭТНА»


150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 83, офис 100

тел./факс: (4852) 58-11-93, 74-19-39


e-mail:etna@yarslavl.ru

www.etna-yar.ru


Рабочие характеристики пневмодвигателя 1,1кВт

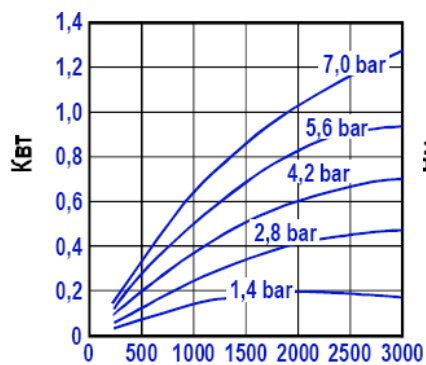

Об/мин
Зависимость мощности пневмодвигателя от угловой скорости вращения

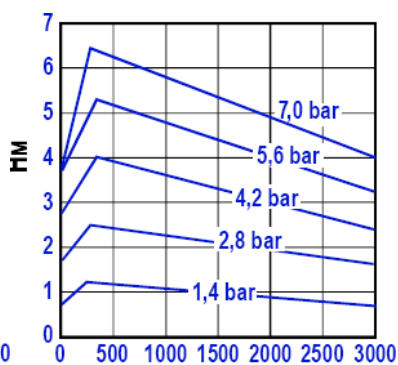


Об/мин
Зависимость крутящего момента пневмодвигателя от угловой скорости вращения

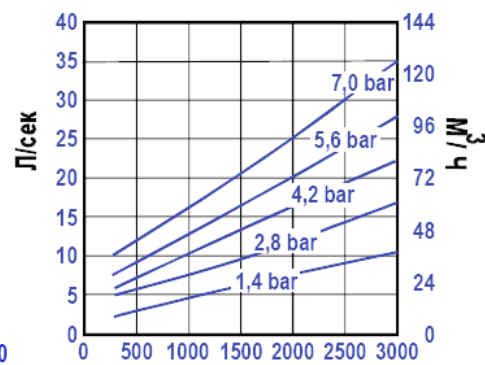

Об/мин
Зависимость расхода воздуха пневмодвигателя от угловой скорости вращения

Общий вид винта 2-х лопастного, самораскрывающегося для мешалки навесной МНПД-1,1кВт

Винт 2-х лопастной
(самораскрывающийся, не рабочее состояние)

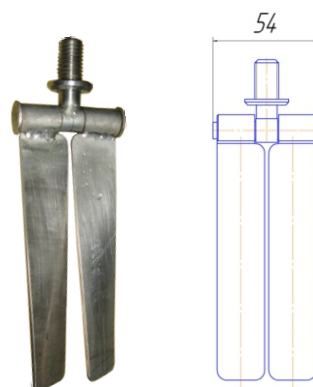

Винт 2-х лопастной
(самораскрывающийся, рабочее состояние)

